

# Lina GO 4557 – kurz

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Grundofenfeuerraum 1-seitig offen
- 4557 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- 89 mm dicke Brennraumsteine
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

## Technische Daten

Brennstoffmenge min.	3,0 kg
Brennstoffmenge max.	9,0 kg
Wirkungsgrad	> 80 %
max. Scheitholzlänge	35 cm
Gewicht (Feuerraum)	192 kg
Gewicht (Deckenzug klein)	85 kg
Gewicht (Deckenzug groß)	194 kg

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Keramische Züge im Speicherbetrieb	Abgasmassenstrom	ca. 18 g/s
	Abgastemperatur am Ausbrand	600 °C
	Förderdruck	12 Pa
Wertetriple mit Deckenzug groß	Zuglänge	ca. 4,3 m
	Abgasmassenstrom	ca. 18 g/s
	Schornsteineintritts- temperatur	207 °C
	Förderdruck	12 Pa



Lina GO 4557 lang mit schwenkbarer Front

## Standard



Front Kristall



Türanschlag  
links



Türanschlag  
rechts



Holzbrand

## Optional



Front Anthrazit



Front Deco



Front veredelt



Front veredelt  
(komplett)



Doppel-  
verglasung



Tunnelversion



Blendrahmen



150 mm  
Außenluft-  
anschluss



SMR



1. BImSchV  
Stufe 2



Art. 15a B-VG  
(Österreich)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st)




Made in Germany




# Maßzeichnungen Lina GO 4557 – kurz


Frontansicht M 1:20

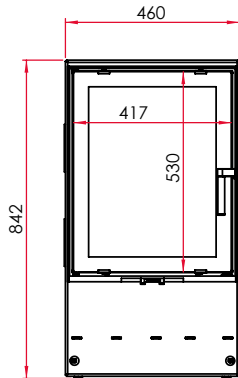

Seitenansicht M 1:20

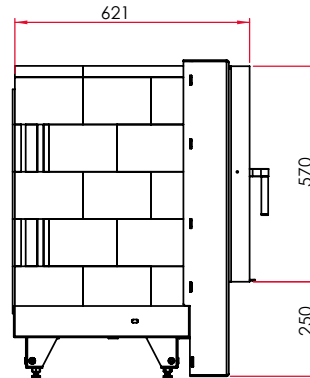

Draufsicht M 1:10

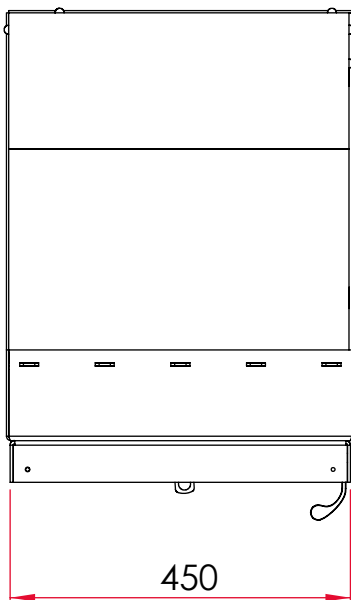

Deckenzüge klein / groß M 1:25

